
wysokość Dachu od belek do wierzchu wiązka Łokci 3½ — okap pół Łokcia za ściany wypuszczony być powinien — wysokość ścian od Podmurowania do wierzchu stolowania czyli belek Łokci 4½ — wysokość drzwi wchodowych Łokci 2¾ — Wyniosłość okien od podmurowania do brzegu ich dolnego czyli linii Łokci 1¾ wysokość zaś okien samych Łokci 1 Cali 15, to iest samego ich światła iak Cieśle nazywaią — Szerokość Drzwi we wnątrz Domu wszystkich Łokci 1½ wysokość zaś Łokci 2 i cali 16 —

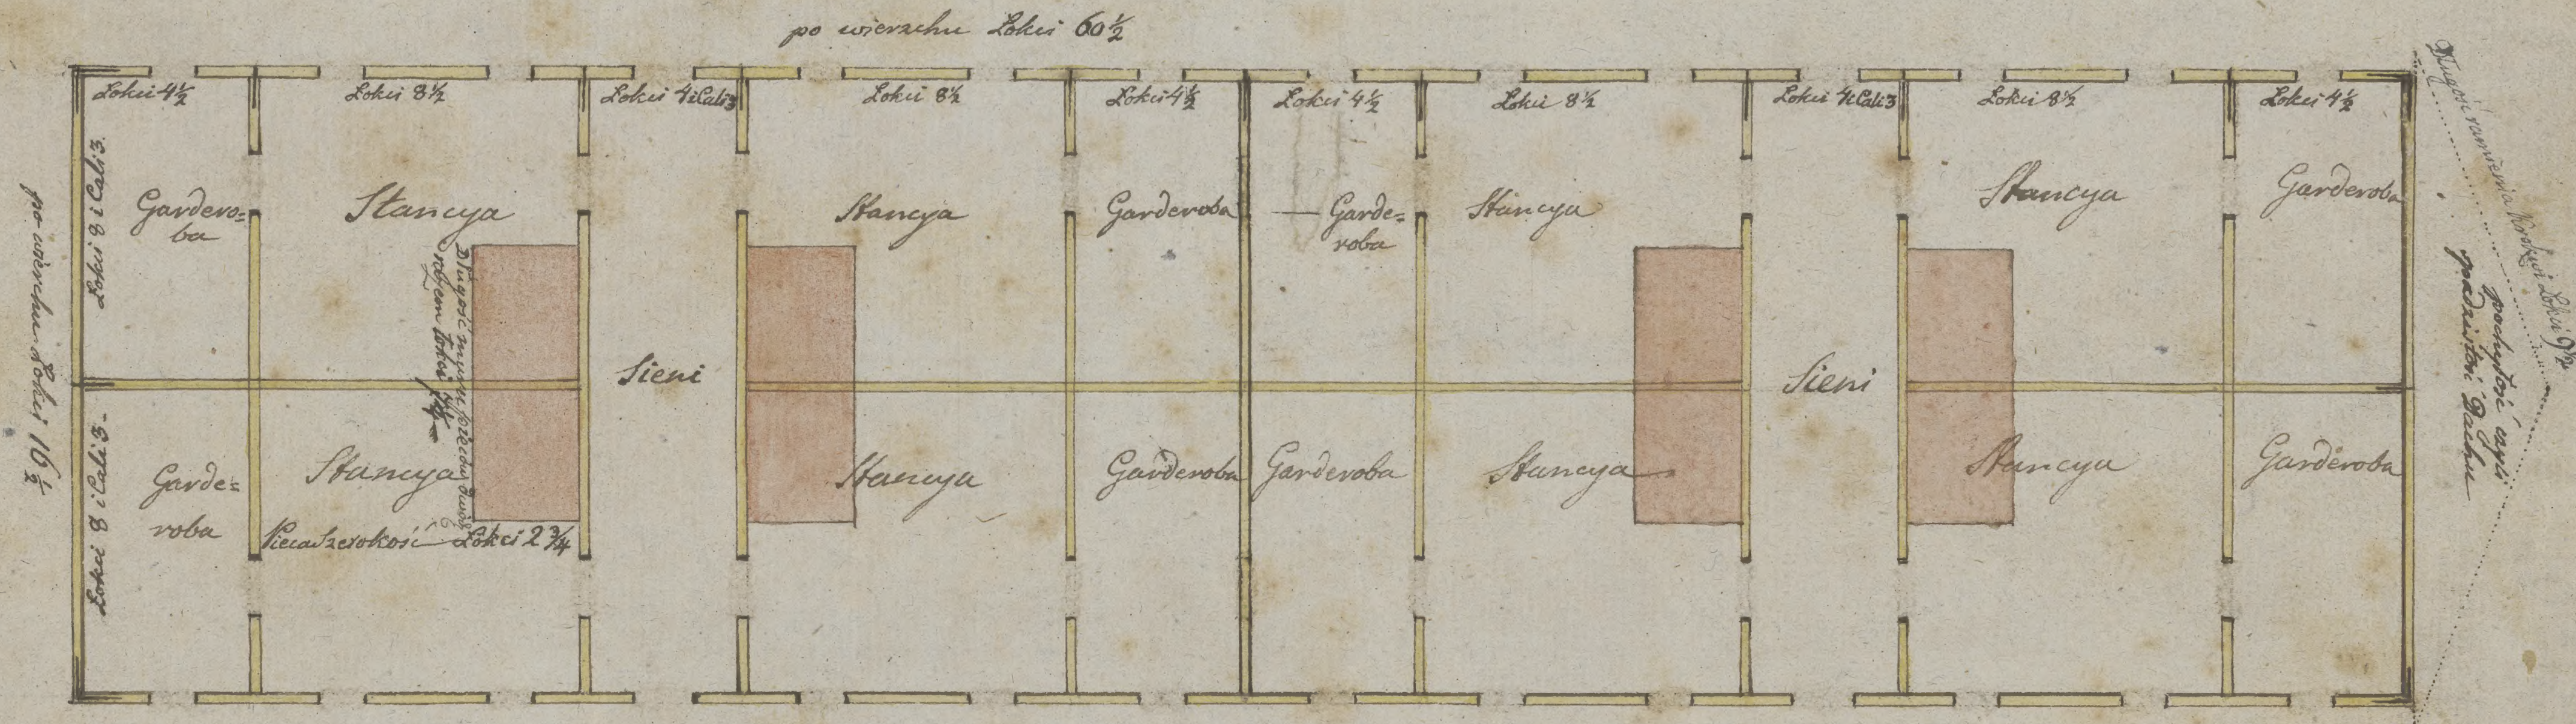

½ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 — 40 — 60. Łokcie

Szerokość domu we wnątrz Łokci 16 —
Szerokość domu po wierzchu Scian Łokci 16½.

Długość Domu we wnątrz Łokci 60 — a po wierzchu Sciany mierząc Łokci 60½ — Długość i szerokość Stancyow Garderobek i Sieneł zapisana iest przy każdey scianie w Abryssie; ostrzega się tu iż ten wymiar uważa się od srzednicy do srzednicy drzewa sciany każdey, niezaś od powierzchni do powierzchni scian, ato dla regularnieyszego podzielenia, poniewaz drzewo może być iedno od drugiego grubsze na Cal lub więcey, zatem od srzednicy mierząc ani na włos cieśla niepowinien uchybić — Szerokość drzwi, samego światła, Łokci 1 i Cali 15 — Szerokość okien ~~Łokci~~ Łokci 1 i Cali 4 — Każda część między oknem a Oknem razem z uszakami mierząc, zawiera Łokci 3 cali 5, Między temi zaś oknami które drzwi przedzielaią, rozległość razem z uszakami i drzwiami zaymuie każda po Łokci 6 i cali 17 — Od ostatniego okna do samego węgła domu z podwórza mierząc zaymuie z obustron po Łokci 2 i Cali 2½ — Co wszystko wynosi Łokci 60½ czyli długość domu Na abryssie toż samo cerklem się wymierzyło — Drewniany sciany, czyli plecionej, w dole między piecami robić nietrzeba, tylko nad piecami dorobić —